


کلید قطع و وصل فشاری روکار



- ◆ کلیدهای قطع و وصل فشاری رو کار ۱۰ ، ۱۵ ، ۳۰ آمپر دو پل و سه پل 380Vac ; 50Hz
- ◆ راه حل اقتصادی بسیار خوب برای قطع و وصل بارهای اهمی و موتوری کارگاهی ، خانگی و تجاری تکفاز و سه فاز تا حدود ۳۰ آمپر از قبیل روشنایی سالن ها و موتورهای کوچک و هواکش سالن ها و ماشین آلات برقی .
- ◆ قابل استفاده برای قطع و وصل بارهای اهمی .
- ◆ دارای نشان استاندارد ملی ایران در رده کاربردی AC23 مطابق استاندارد ملی شماره 4835-1 و 4835-3 و مطابق نشان CE
- ◆ دارای دو محل ورودی کابل (نصب گلند) در بالا و پایین محفظه کلید .
- ◆ ابعاد کوچک ، نصب سریع و آسان .
- ◆ محفظه کنتاکت از جنس پلی آمید الیاف دار (ضد شعله) .
- ◆ فاقد هر گونه رله حفاظتی .
- ◆ بدنه کلید از جنس ABS مقاوم در مقابل عوامل جوی و مواد شیمیایی و درجه حفاظت IP54 (حفاظت شده در مقابل نفوذ گرد و غبار و ذرات ریز معلق و در مقابل بارش آب در تمام جهات) .
- ◆ کنتاکت های الکتریکی دوبل (ساخته شده از کنتاکت های دو فلزه با روکش نقره) .

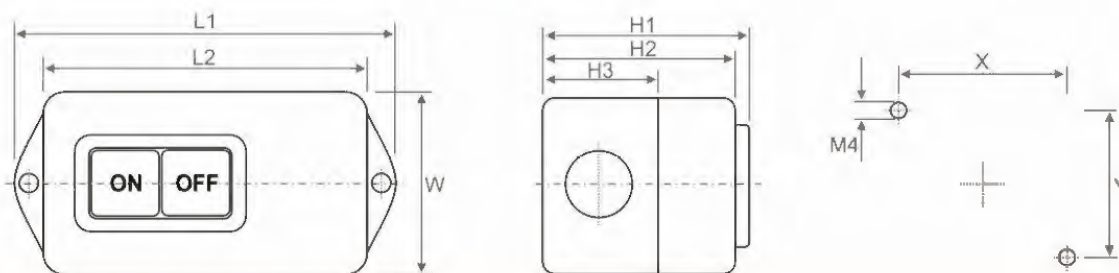

Part No.		380VAC AC23	Dimensions(mm)							
2 Pole	3 Pole		L1	L2	W	H1	H2	H3	X	Y
PB2P10	PB3P10	10A	86	102	48	51	47	24	70	30
PB2P15	PB3P15	15A	86	102	54	57	53	30	70	36
PB2P30	PB3P30	30A	103	123	63	58	54	32	85	43